


# Schwarzpulver in Safety-Tubes®

Safety-Tubes sind die **Sicherheitsverpackung** für Jagdschwarzpulver, Böllerpulver und Feuerwerkspulver die Transport- und Lagerprobleme löst.

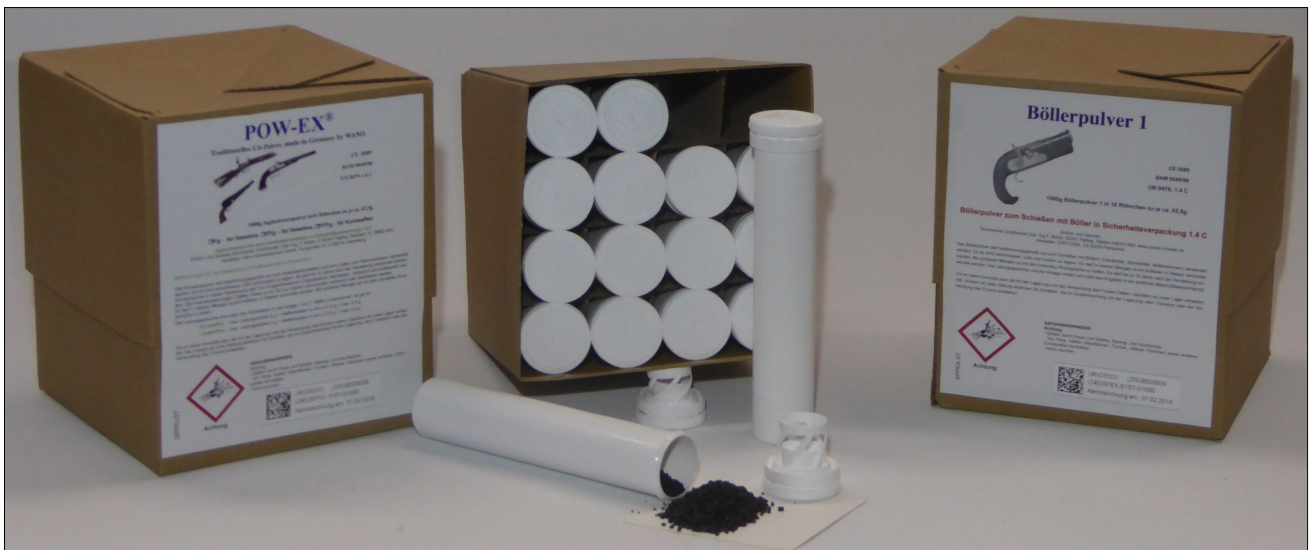

Die besondere Kombination aus Füllmenge, Innenverpackung und Umkarton lassen es zu, dass Schwarzpulver nach den behördlich durchgeführten Tests durch die BAM in die Transportklasse und Lagergruppe **1.4C** eingestuft wurde. Für den Transport ist es der **UN-Nummer 0479 EXPLOSIVSTOFFE N.A.G.** Beförderungskat. 2 mit Faktor 3 zugeordnet.

In einem Umkarton sind jeweils 1,0 kg **POW-EX** – Jagdschwarzpulver, 1,0 kg **EXPLOSIA** - Böllerpulver oder 1,0 kg **Wano** - Feuerwerkspulver in 16 Röhrcchen mit ca. 62,5 g abgepackt.

## Für den Transport bedeutet dies:

Schwarzpulver in Safety-Tubes darf in Kraftfahrzeugen nach 1.1.3.6. ADR bis zu einem Gewicht von **333 kg** ohne ADR Kennzeichnung des Fahrzeugs befördert werden.

Schwarzpulver in Safety-Tubes darf in **Frachtflugzeugen** befördert werden.

## Für die Aufbewahrung und Lagerung bedeutet dies:

Schwarzpulver in den Original-Kartons mit Safety-Tubes ist in Deutschland bei der Aufbewahrung der **Lagergruppe 1.3C**, also NC-Treibladungspulver gleichgestellt. Bei Zusammenlagerung mit NC-Pulver führt dies zu keiner Verminderung der Lagermenge.

Abhängig von der jeweiligen nationalen Gesetzgebung in anderen Staaten ist eine weitere Erhöhung der Lagermenge entsprechend der **Gruppe 1.4C** möglich.

Schwarzpulver und Böllerpulver in Safety-Tubes unterliegen in Deutschland den Bestimmungen des SprengG.

Die Maße der Außenverpackung der Safety-Tubes betragen 145/145/170 mm L/B/H

Best.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Verkaufspreis € inkl. MwSt.
<b><u>Böllerpulver</u></b>			
SPEX-B1ST	<b>EXPLOSIA</b> –Safety-Tubes®	1,0kg (16x62,5g)	53,50
<b><u>Jagdschwarzpulver</u></b>			
SPPO-1FST	<b>POW-EX</b> Fg Safety-Tubes®	1,0kg (16x62,5g)	92,00
SPPO-2FST	<b>POW-EX</b> FFg Safety-Tubes®	1,0kg (16x62,5g)	92,00
SPPO-3FST	<b>POW-EX</b> FFFg Safety-Tubes®	1,0kg (16x62,5g)	92,00
<b><u>WANO Feuerwerkspulver</u></b>			
SPWA-F01ST	<b>WANO</b> –Safety-Tubes® Körnung 0,3 – 0,7 mm	1,0kg (16x62,5g)	47,00
SPWA-F02ST	<b>WANO</b> –Safety-Tubes® Körnung 0,7 – 1,68 mm	1,0kg (16x62,5g)	47,00
SPWA-F03ST	<b>WANO</b> –Safety-Tubes® Körnung 1,68 – 2,5 mm	1,0kg (16x62,5g)	47,00